


PIASTRINE A CUNEO PER PROFILATI UPN

ISO UNI DIN
- 6598 434

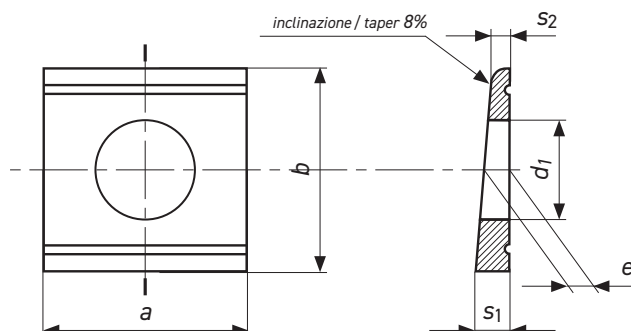

MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO UNI EN ISO 10025	SECONDO UNI EN ISO 10025
CLASSE	100 HV	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO UNI 6602 CAT A - ISO 4759-3	SECONDO UNI 6602 CAT A - ISO 4759-3
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	d ₁	a	b	s ₁	s ₂	e	 Kg
M 8	9	22	22	3,8	2	3	9,57
M 10	11	22	22	3,8	2	3	8,85
M 12	13,5	26	30	4,9	2,5	3,5	18,4
M 14	15,5	32	36	5,9	3	4,5	33,6
M 16	17,5	32	36	5,9	3	4,5	31,8
M 18	20	40	44	7	3,5	5,25	59,3
M 20	22	40	44	7	3,5	5,25	56,9
M 22	24	44	50	8	4	6	82,3
M 24	26	56	56	8,5	4	6,26	128
M 27	30	59	59	8,7	4	6,26	119
M 30	33	62	62	9,5	4	6,52	153

 Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.