


VITI CON TESTA BOMBATA CON FLANGIA E CAVA ESAGONALE

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
7380/2 - -

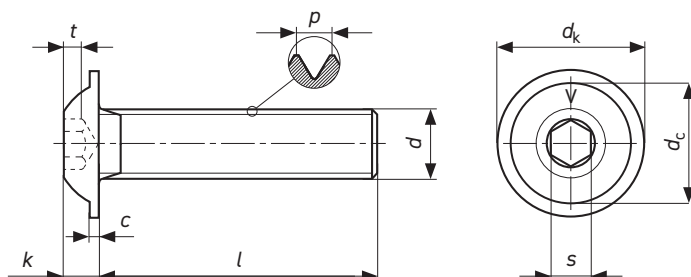

MATERIALE		ACCIAIO				ACCIAIO INOSSIDABILE		
PROPRIETÀ MECCANICHE		SECONDO ISO 898-1*				SECONDO ISO 3506-1		
CLASSE		10.9				A2		A4
TOLLERANZE		SECONDO ISO 4759-1 CAT A-B				SECONDO ISO 4759-1 CAT A-B		
DISPONIBILI		Brunito, Zincato bianco o Zincato giallo deidrogenato secondo RoHS. Altri trattamenti a richiesta						
d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
p		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d _k max		6,9	9,40	11,8	13,6	17,8	21,9	26
d _c max		5,2	7,2	8,8	10	13,2	16,5	19,4
c		0,7	0,8	1	1,2	1,5	2	2,4
k		1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s		2	2,5	3	4	5	6	8
t min		1,04	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16
l  Kg								
l = LUNGHEZZA	4							
	5							
	6	0,48	0,85					
	8	0,55	1,10	1,9				
	10	0,65	1,30	2,2	3,6	7,2		
	12	0,75	1,50	2,5	3,9	7,7		
	14	0,85	1,70	2,8	4,2	8,2		
	16	0,95	1,90	3,1	4,5	8,8	15,5	
	18		2,10	3,4	4,9	9,5	16,7	
	20		2,30	3,7	5,2	10,2	17,9	25,5
	25		2,80	4,4	6,2	12,5	21,0	29,5
	30		3,30	5,1	7,3	14,0	22,0	32,5
	35		3,80	5,8	8,3	15,7	25,5	36,5
	40		4,30	6,5	9,3	17,5	28,5	40,0
	45			7,2	10,3	19,3	31,5	45,0
	50			7,9	11,3	21,1	34,5	50,0
	55			8,6	12,3	22,9	37,5	55,0
60			9,3	13,3	24,7		60,0	
70				14,3	28,3			
80								

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.

Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

(*) A causa della forma della testa è possibile che queste viti non rispettino i carichi minimi di rottura per la classe 10.9 stabiliti nella ISO 898-1, quando vengono verificati secondo il programma di prova B. Esse devono tuttavia soddisfare tutte le altre prescrizioni per il materiale e di caratteristiche meccaniche relative alla classe di resistenza 10.9 della ISO 898-1. Se provate a rottura, la frattura si può verificare nella sezione filettata, nella testa, nel gambo o nel raccordo testa gambo. **Per questo motivo la norma UNI EN ISO 898-1, paragrafo 10.4, prevede per le nuove produzioni una diversa marcatura, in cui la classe di resistenza è preceduta da uno 0: cioè 10.9 o 109 in quanto il punto può essere omesso.**

