


VITI AUTOPERFORANTI CON TESTA ESAGONALE CON FLANGIA

ISO UNI DIN
15480 8117 7504 K

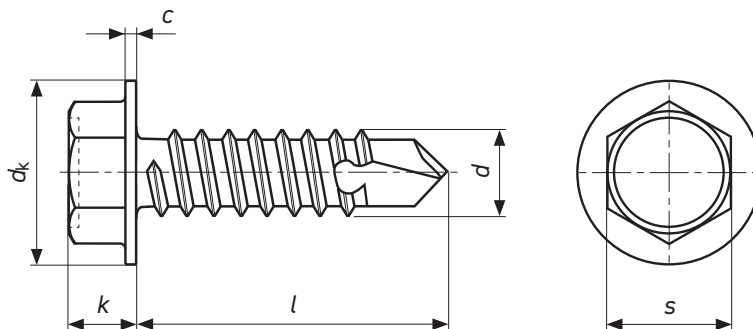

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 2702	SECONDO ISO 3506-4
CLASSE	C15	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Zincato bianco secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	6	7	8	10	12	14
k max	3,45	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
k min	3,2	3,2	4	4,15	5,15	6,15
dk max	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
dk min	7,6	7,6	8,1	9,8	10	12,2
c min	0,6	0,6	0,8	0,9	1	1
s max = nom	5,5	5,5	7	8	8	10
s min	5,32	5,32	6,78	7,78	7,78	9,78
spessore lamiera max	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6

<i>d</i>				3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
	<i>l mm</i>	<i>l inches</i>	<i>filetto</i>	 Kg					
l = LUNGHEZZA	9,5	3/8	9,5	1,20					
	13	1/2	13	1,35	1,45	1,70	2,60		
	16	5/8	16	1,45	1,60	1,85	2,90	3,60	5,80
	19	3/4	19	1,70	1,88	2,10	3,20	4,00	6,40
	22	7/8	22		2,07	2,30	3,60	4,50	7,00
	25	1"	25		2,29	2,50	3,90	4,90	7,60
	32	1"1/4	32		2,70	3,00	4,20	5,90	9,00
	38	1"1/2	38			3,5	4,60	6,80	10,10
	45	1"3/4	45				5,00	7,75	11,50
	50	2"	50				5,30	8,50	12,50
	60		60					10,00	13,7
	70		70						14,9
	80		65±5						16,3
	90		65±5						17,7
	100		65±5						19,1
	110		65±5						20,9
	120		65±5						22,7
	130		65±5						24,2
	140		65±5						25,8
	150		65±5						27,4
160		65±5						28,9	
170		65±5						30,4	
180		65±5						31,9	
190		65±5						33,4	
200		65±5						34,9	

l = LUNGHEZZA

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**