


VITI CON TESTA SVASATA CON CALOTTA PER PANNELLI TRUCIOLARI AD IMPRONTA POZI

ISO UNI DIN
- - 7505 C

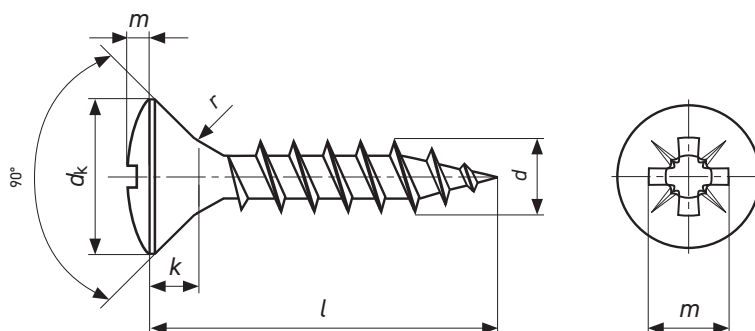

MATERIALE

ACCIAIO CEMENTATO

ACCIAIO INOSSIDABILE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 2702

SECONDO ISO 3506-4

CLASSE

C15

A2

A4

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
d_k max	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
d_k min	4,70	5,70	6,64	7,64	8,64	9,64	11,57
k max	1,40	1,80	2,00	2,35	2,55	2,85	3,35
$r \approx$	1,50	1,50	1,80	2,00	2,20	2,50	2,50
N° Pozi Recess	1	1	2	2	2	2	3
$m \approx$	3,05	3,00	4,00	4,40	4,80	5,30	6,60
profondità	max	1,68	2,01	2,06	2,51	2,92	3,45
	min	1,38	1,76	1,60	2,05	2,46	2,99

l								Kg
$l =$ LUNGHEZZA	12	0,32	0,52	0,73				
	16	0,40	0,64	0,90	1,20			
	18	0,44	0,70	0,99	1,31			
	20	0,48	0,76	1,07	1,42	1,80	2,53	3,44
	25	0,59	0,92	1,29	1,69	2,12	2,72	4,01
	30		1,07	1,50	1,97	2,44	3,12	4,57
	35		1,22	1,71	2,24	2,76	3,59	5,13
	40		1,37	1,92	2,51	3,08	3,91	5,70
	45			2,14	2,79	3,40	4,30	6,26
	50			2,35	3,06	3,72	4,69	6,82
	60				3,60	4,36	5,48	7,95
	70*					5,00	6,27	9,08
	80*						7,06	10,20

Peso per 1000 pezzi

(*) Parte filettata max 63 mm.

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.

