


ROSETTE ELASTICHE "CONTACT"

NFE
25-511

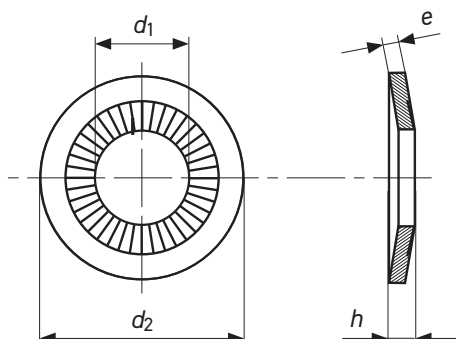

MATERIALE

ACCIAIO PER MOLLE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO UNI EN 10132-4

CLASSE

420-510 HV

TOLLERANZE

SECONDO DIN 2093

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Brunito - Zincato bianco o Zincato Giallo deidrogenato secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

SERIE STRETTA

d	d ₁	d ₂	e	h max	 Kg
M 3	3,1	6	0,5	0,9	0,06
M 4	4,1	8	0,8	1,2	0,19
M 5	5,1	10	1	1,5	0,39
M 6	6,1	12	1,2	1,85	0,69
M 8	8,2	16	1,4	2,2	1,44
M 10	10,2	20	1,6	2,6	2,60
M 12	12,4	24	1,8	2,9	4,13

SERIE MEDIA

d	d ₁	d ₂	e	h max	 Kg
M 3	3,1	8	0,6	1	0,18
M 4	4,1	10	0,9	1,4	0,44
M 5	5,1	12	1,1	1,8	0,72
M 6	6,1	14	1,3	2,1	1,18
M 8	8,2	18	1,4	2,35	2,07
M 10	10,2	22	1,6	2,75	3,39
M 12	12,4	27	1,8	3,1	5,87
M 14	14,4	30	2,4	3,7	9,35
M 16	16,4	32	2,8	4,1	12,00
M 20	20,5	40	3,2	4,9	21,07

SERIE LARGA

d	d ₁	d ₂	e	h max	 Kg
M 3	3,1	10	0,6	1,2	0,33
M 4	4,1	14	1	1,8	1,04
M 5	5,1	16	1,2	2,1	1,58
M 6	6,1	18	1,4	2,5	2,34
M 8	8,2	22	1,6	2,7	3,86
M 10	10,2	27	1,8	3,1	6,48
M 12	12,4	32	2	3,6	10,10

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.

