


VITI AUTOFORMANTI CON TESTA SVASATA PIANA AD IMPRONTA A CROCE

ISO UNI DIN
- 8113 7500 M

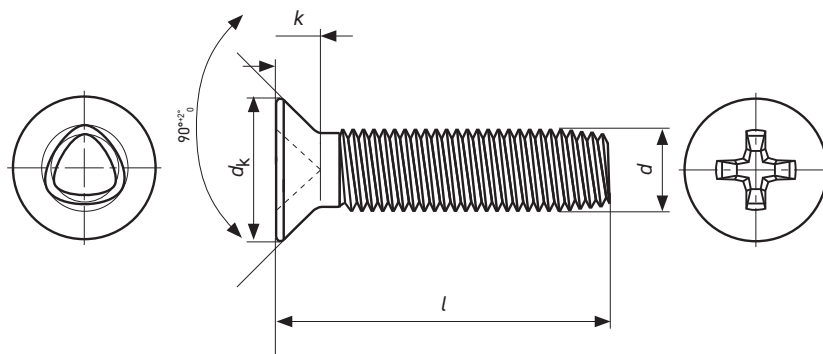

MATERIALE

ACCIAIO CEMENTATO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 7323-6

CLASSE

C15

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

<i>d</i>	2,5	3	3,5	4	5	6
<i>p</i>	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1
<i>d</i> min	2,39	2,88	3,36	3,84	4,82	5,77
<i>d</i> max	2,46	2,95	3,44	3,93	4,92	5,9
<i>d_k</i> max	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11
<i>k</i>	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3
 N° Phillips	1	1	2	2	2	3

 Kg

<i>l</i>						
<i>l</i> = LUNGHEZZA	6	0,266				
	8	0,326	0,467		1,06	1,70
	10	0,386	0,555		1,22	1,95
	12	0,446	0,643		1,37	2,19
	14	0,507	0,731		1,45	2,32
	15	0,537	0,776		1,53	2,44
	16	0,567	0,820		1,53	2,44
	20				1,84	2,94
	25				2,22	3,55
	30				2,61	4,16
	35				3,00	4,65
	40				3,38	5,40

 Peso per 1000 pezzi

Disponibile anche con cava esalobata (Torx).

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.