


VITI AUTOPERFORANTI CON TESTA CILINDRICA

ISO UNI DIN
15481 8118 7504 N

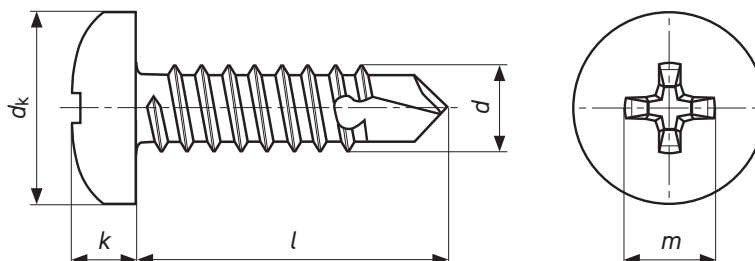

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 2702	SECONDO ISO 3506-4
CLASSE	C15	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Zincato bianco secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
k max	2,4	2,6	3,1	3,5	3,7	4	4,6
k min	2,15	2,35	2,8	3,2	3,4	3,7	4,3
dk max	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
dk min	5,3	6,64	7,14	7,64	9,14	10,57	11
m rif	3	3,9	4,2	4,4	4,9	6,4	6,9
spessore lamiera	1,9	2,25	2,65	3	4,4	5,25	6
N° Phillips	1	2	2	2	2	3	3



	l mm	l inches	filetto					
	9,5	3/8"	9,5	0,54	1,05			
	13	1/2"	13	0,66	1,20	1,3	1,50	2,20
	16	5/8"	16	0,77	1,40	1,5	1,80	2,50
	19	3/4"	19	0,88	1,50	1,7	1,95	2,80
	22	7/8"	22		1,70	1,85	2,20	3,10
	25	1"	25		2,00	2,1	2,40	3,40
	32	1 1/4"	32					4,10
	38	1 1/2"	38					4,70
	45	1 3/4"	45					5,40
	50	2"	50					5,90
	60		60					6,90
	70		70					
	80		80					
	90		90					
	100		100					

Peso per 1000 pezzi

Disponibile senza punta e con impronta Torx.
Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

