


INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO CON TESTA CILINDRICA GODRONATI CIECHI FTTC

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN

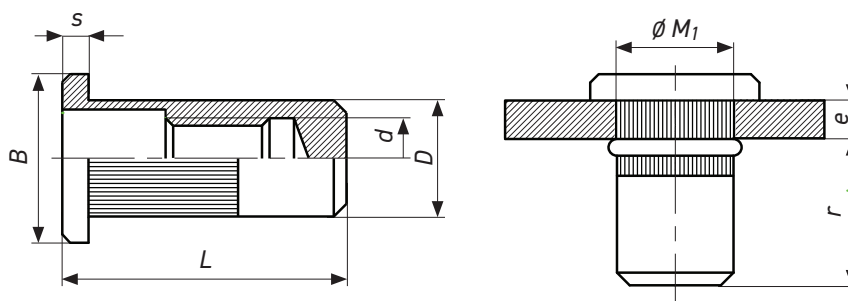

MATERIALE

ACCIAIO CB 4 FF

TOLLERANZE

Secondo ISO 4159-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

d	L*	B	Ø M ₁	D	e	s	r*	Coppia Nm
M4	17,3	8,5	6	5,9	0,5 - 2	0,8	13,0	4
M5	19,5	10,0	7	6,9	0,5 - 2,5	1,0	14,5	7
M6	23,5	12,3	9	8,9	0,5 - 3	1,5	18	15
M8	28	15,0	11	10,9	0,5 - 3,5	1,5	22	26
M10	34,3	15,0	12	11,9	0,5 - 3,5	1,8	26,5	44
M10	34,3	15,0	13	12,9	0,5 - 3,5	1,8	26,5	44

(*) Le quote L e r sono soggette ad ampie tolleranze, in quanto i valori di riferimento sono e e D.