


VITI DI SPALLAMENTO CON TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO
7379

UNI
-

DIN
-

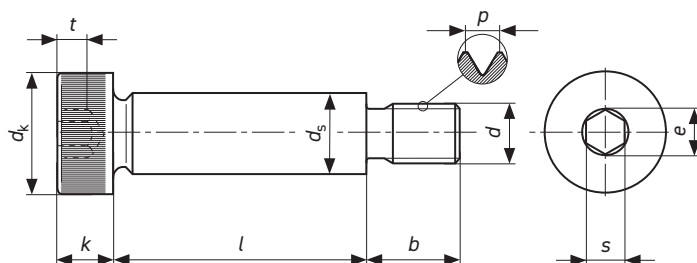

MATERIALE

ACCIAIO

ACCIAIO INOSSIDABILE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 898-1

SECONDO ISO 3506-1

CLASSE

12.9

A2

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Brunito.

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M20*
d _s F9	6	8	10	12	16	20	24	25
d _k	10	13	16	18	24	30	36	36
b	9,5	11	13	16	18	22	27	27
k max	4,5	5,5	7	9	11	14	16	16
s	3	4	5	6	8	10	12	12
e	3,44	4,58	5,72	6,06	9,15	11,43	13,72	13,72
p	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5

l

Kg

10	6,35							
12	6,51	13,3						
16	7,25	14,51	25,4	38,1				
20	8,16	15,42	27,21	41,73				
25	9,98	17,24	30,84	45,35				
30	11,79	19,95	33,57	50,8	94,35			
40	12,7	23,58	39,9	59,87	111	204		
50		32,66	46,26	68,95	125	226	364	
60			51,7	76,2	141	254	384	
70			58,05	85,27	157	276	418	
80			63,5	94,35	174	304	475	
90				103	185	326	497	
100				112	201	344	531	
110					217	373	565	
120					234	399	599	

Peso per 1000 pezzi

(*) Quote secondo la ISO 7389 disponibili solo a richiesta.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

