


VITI CON TESTA CILINDRICA BASSA CON CAVA ESAGONALE CON CODOLO GUIDA

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
- - 6912

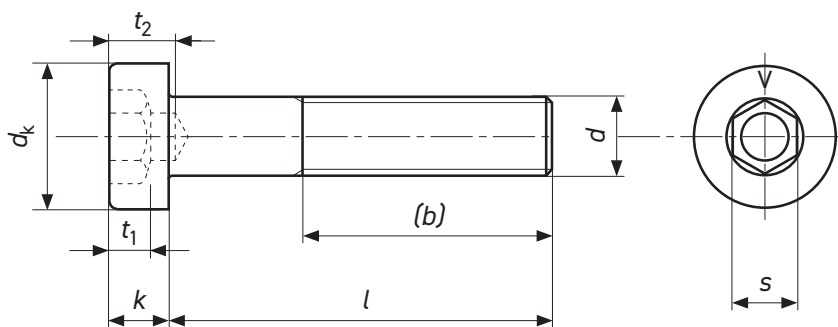

MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 898-1*	SECONDO ISO 3506-1
CLASSE	8.8 10.9	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
DISPONIBILI	Brunito, Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS. Altri trattamenti a richiesta	

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
dk	8,5	10	13	16	18	21	24
k	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10
s	4	5	6	8	10	12	14
t1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5,5
t2 min	4	5	6,5	7,5	9	10	11,5
b	16	18	22	26	30	34	38

(*) Poiché la sezione critica resistente per le viti coperte da questo standard può, in funzione della geometria e della forma dell'inserto per la chiave, essere posizionata sotto la cava esagonale e non all'altezza del filetto si raccomanda che la vite non venga impiegata per la trasmissione di forti carichi assiali. La forma della chiave consente l'applicazione di un precarico corrispondente al 70% del limite di elasticità specificato per le proprietà delle viti 8.8. **Per questo motivo la norma UNI EN ISO 898-1, paragrafo 10.4, prevede per le nuove produzioni una diversa marcatura, in cui la classe di resistenza è preceduta da uno 0: cioè 08.8 o 088, in quanto il punto può essere omesso.**



	d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
l = LUNGHEZZA	10	2,2	3,6					
	12	2,5	3,9	7,7				
	14	2,8	4,2	8,2				 Kg
	16	3,1	4,5	8,8	15,5	22,3		
	18	3,4	4,8	9,5				
	20	3,7	5,1	10,2	17,0	25,5	37,9	52,6
	25	4,4	6,2	12,5	20,2	29,5	42,5	56,5
	30	5,1	7,3	14,0	22,0	32,5	48,0	63,0
	35	5,8	8,3	15,7	25,5	36,5	53,0	69,7
	40	6,5	9,5	17,5	28,5	40,0	58,0	78,7
	45	7,2	10,5	19,5	31,6	44,0	63,0	85,3
	50	7,9	11,5	21,5	34,8	48,0	69,5	91,5
	55	8,6	12,5	23,4	37,5	52,0	75,5	99,0
	60	9,3	13,6	25,3	40,3	57,0	82,0	107,0
	70		15,8	29,1	46,0	65,0	92,5	122,0
	80		17,9	32,8	52,5	72,0	104,0	140,0
	90				57,8	80,0	116,0	154,0
	100					88,0	127,0	169,0

 **Peso per 1000 pezzi**

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.

Le misure sopra la linea verde hanno il gambo interamente filettato.

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

