


VITI CON TESTA CILINDRICA CAVA ESALOBATA

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO
14583

UNI
-

DIN
-

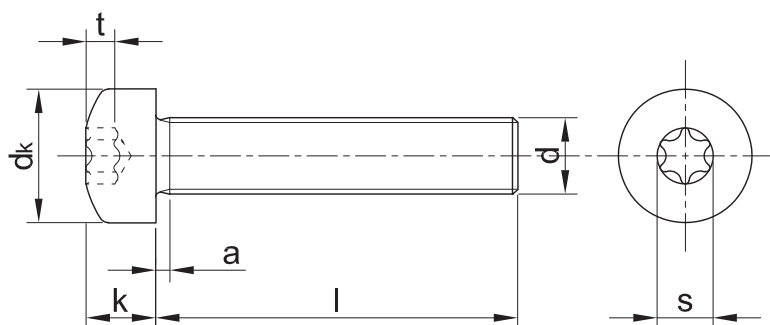

MATERIALE		ACCIAIO				ACCIAIO INOSSIDABILE		
PROPRIETÀ MECCANICHE		SECONDO ISO 898-1				SECONDO ISO 3506-1		
CLASSE		4.8		8.8		A2		A4
TOLLERANZE		SECONDO ISO 4759-1 CAT A				SECONDO ISO 4759-1 CAT A		
DISPONIBILI		Grezzo - Zincato bianco secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta						
d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d _k	4	5	6	8	10	12	16	20
k	1,7	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6	7,5
s	1,75	2,4	2,8	3,95	4,5	5,6	7,95	8,95
t max	0,77	1,04	1,27	1,66	1,91	2,42	3,18	4,02
 torx n.	6	8	10	20	25	30	45	50

l								
l = LUNGHEZZA	3	0,178	0,336					
	4	0,196	0,366	0,544				
	5	0,215	0,396	0,588	1,30			
	6	0,233	0,426	0,632	1,38	2,32		
	8	0,270	0,486	0,720	1,53	2,57	4,37	
	10	0,307	0,546	0,808	1,69	2,81	4,72	9,96
	12	0,344	0,606	0,896	1,84	3,06	5,07	10,6
	14	0,381	0,666	0,984	2,00	3,31	5,42	11,2
	16	0,418	0,726	1,07	2,15	3,56	5,78	11,9
	20	0,492	0,846	1,25	2,46	4,05	6,48	13,2
	25		0,996	1,47	2,85	4,67	7,36	14,8
	30			1,69	3,23	5,29	8,24	16,4
	35				3,62	5,91	9,12	18,0
	40				4,01	6,52	10	19,6
	45					7,14	10,90	21,2
	50					7,76	11,8	22,8
	55						12,6	24,4
	60						13,5	26,0

Kg

Peso per 1000 pezzi

Le viti con lunghezze sotto la linea tratteggiata possono avere il filetto parziale.
Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

