


RONDELLE ELASTICHE A SPIRALE A SEZIONE QUADRA

ISO UNI DIN
- - 7980

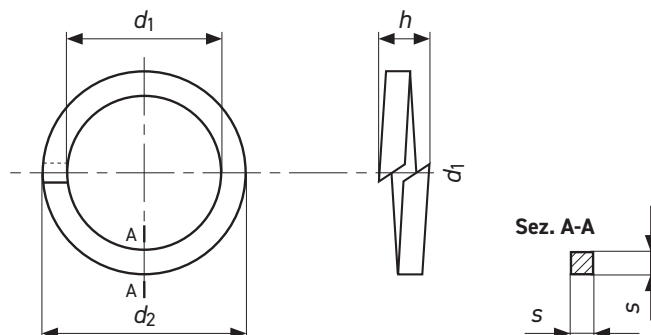

MATERIALE	ACCIAIO PER MOLLE	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO UNI EN 10270	SECONDO UNI EN 10270
CLASSE	430-530 HV	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO DIN 7980	SECONDO DIN 7980
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Brunito - Zincato bianco o Zincato Giallo deidrogenato secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	d ₁ min	d ₂ max	h min	s	 Kg
M 3	3,1	5,6	2	1	0,105
M 4	4,1	7	2,4	1,2	0,195
M 5	5,1	8,8	3,2	1,6	0,37
M 6	6,1	9,9	3,2	1,6	0,425
M 8	8,1	12,7	4	2	1,05
M 10	10,2	16	5	2,5	1,96
M 12	12,2	18	5	2,5	2,28
M 14	14,2	21,1	6	3	3,80
M 16	16,2	24,4	7	3,5	5,94
M 18	18,2	26,4	7	3,5	6,6
M 20	20,2	30,6	9	4,5	12,3
M 22	22,5	32,9	9	4,5	13,6
M 24	24,5	35,9	10	5	18,1
M 27	27,5	38,9	10	5	20,6
M 30	30,5	44,1	12	6	32
M 33	33,5	47,1	12	6	35
M 36	36,5	52,2	14	7	52,5

Peso per 1000 pezzi

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**