


VITI AUTOFILETTANTI CON TESTA ESAGONALE CON BORDINO

ISO
-
UNI
6950
DIN
6928

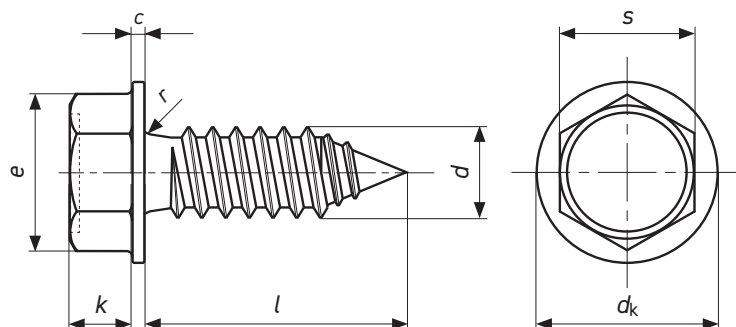

MATERIALE

ACCIAIO CEMENTATO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 2702

CLASSE

C15

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
S h13 max	5	5,5	7	7	8	8	10
dk	6,5	7,21	9,18	9,73	10,61	11,08	13,86
e min	5,45	6	7,66	7,66	8,87	8,87	11,05
k min	1,62	2,42	2,42	2,92	3,12	4,15	4,95
r max	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9
r min	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7
C min	0,4	0,6	0,6	0,8	0,9	1	1

		<i>l</i> mm	<i>l</i> inches							 Kg
l = LUNGHEZZA	4,5	3/16"								
	6,5	1/4"	0,43	0,93						
	9,5	3/8"	0,54	1,10	1,14	1,84	2,48			
	13	1/2"	0,66	1,28	1,35	2,09	2,80	3,64	5,44	
	16	5/8"	0,77	1,44	1,54	2,31	3,10	4,01	5,96	
	19	3/4"	0,87	1,59	1,73	2,50	3,39	4,40	6,49	
	22	7/8"		1,74	1,93	2,74	3,68	4,78	7,01	
	25	1"			2,12	2,95	3,97	5,17	7,54	
	32	1"1/4					4,66	6,06	8,76	
	38	1"1/2						6,82	9,82	
45	1"3/4									11,10
50	2"								12,00	

Peso per 1000 pezzi

Disponibile senza punta.

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.