


SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREWS

ISO 1481 UNI 6951 DIN 7971

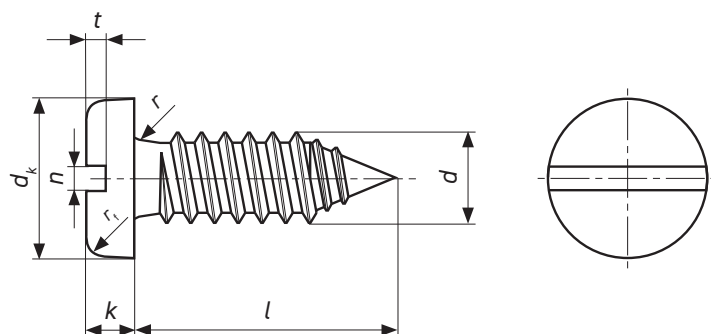

MATERIAL	STEEL HARDENED	STAINLESS STEEL
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO ISO 2702	ACCORDING TO ISO 3506-4
CLASS	C15	A2
TOLLERANCES	ACCORDING TO ISO 4759-1 CAT A	ACCORDING TO ISO 4759-1 CAT A
AVAILABLE TREATMENT	Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS Other coatings on request	

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
d _k	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
r max	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
k max	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
k min	1,15	1,5	1,85	2	2,15	2,5	2,85	3,3
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
r _f	0,9	1	1,2	1,3	1,3	1,6	2	2,2
t min	0,55	0,75	0,95	1,05	1,15	1,35	1,55	1,8
t max	0,8	1	1,25	1,4	1,5	1,7	1,95	2,2

l mm l inches										Kg
l = LENGTH	4,5 3/16"	0,17	0,35							
	6,5 1/4"	0,21	0,42	0,74	0,88	1,05				
	9,5 3/8"	0,27	0,53	0,84	1,07	1,26	1,85			
	13 1/2"	0,34	0,66	1,02	1,29	1,50	2,20	2,95	4,32	
	16 5/8"	0,40	0,77	1,17	1,48	1,71	2,50	3,34	4,86	
	19 3/4"		0,87	1,32	1,67	1,92	2,80	3,73	5,40	
	22 7/8"		0,98	1,47	1,86	2,13	3,10	4,12	5,94	
	25 1"		1,09	1,62	2,05	2,34	3,40	4,51	6,48	
	32 1 1/4"		1,34	1,97	2,50	2,83	4,10	5,42	7,74	
	38 1 1/2"			2,27	2,87	3,25	4,70	6,20	8,82	
	45 1 3/4"					3,74	5,40	7,11	10,08	
	50 2"							7,76	10,98	

Weight for 1000 pcs

The weights indicated are approximate. Other sizes available on request.

