


VITI AUTOFILETTANTI CON TESTA ESAGONALE

ISO 1479 UNI 6949 DIN 7976

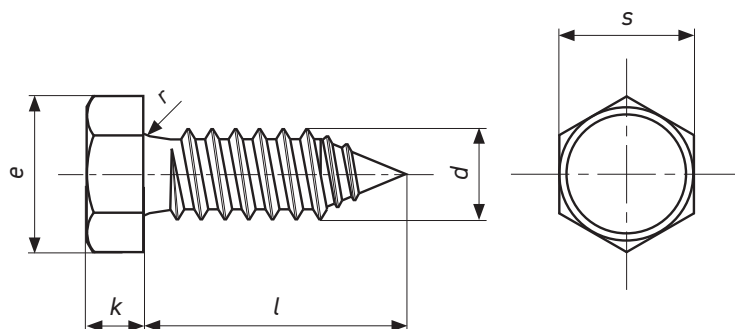

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 2702	SECONDO ISO 3506-4
CLASSE	C15	A2
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3	8
N ISO	6	8	10	12	14	
s max	5,5	7	8	8	10	13
s min	5,32	6,78	7,78	7,78	9,78	12,73
e min	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95	14,26
k min	2,3	2,6	3,3	3,6	4,1	5,2
r max	0,1	0,2	0,25	0,25	0,4	

l mm							Kg
l = LUNGHEZZA	6,5	0,60					
	9,5	0,74	1,29	1,70			
	13	0,92	1,54	2,02	2,72	4,25	
	16	1,08	1,76	2,32	3,09	4,77	8,5
	19	1,23	1,97	2,61	3,48	5,30	9,40
	22		2,19	2,90	3,86	5,82	10,3
	25		2,40	3,19	4,25	6,35	11,2
	32		2,91	3,88	5,14	7,57	13,3
	38			4,46	5,9	8,63	15,1
	45			5,16	6,81	9,89	17,2
	50			5,66	7,46	10,8	18,7

Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.