


VITI CON TESTA CILINDRICA PER PANNELLI TRUCIOLARI AD IMPRONTA POZI

ISO UNI DIN
- - 7505 B

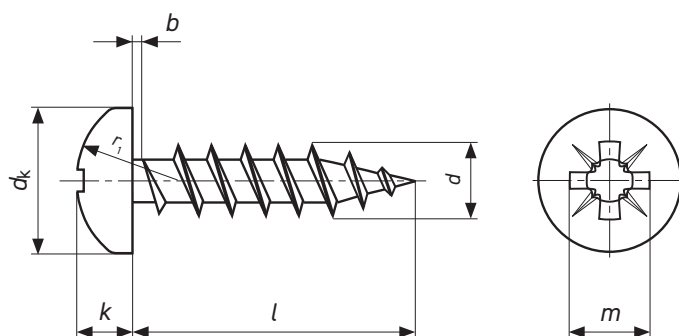

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 2702	SECONDO ISO 3506-4
CLASSE	C15	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
dk max	4,90	5,90	6,90	7,90	8,80	9,80	11,75
dk min	4,60	5,60	6,54	7,54	8,44	9,44	11,32
k min	2,00	2,25	2,60	2,80	3,00	3,50	4,10
k max	1,75	2	2,35	2,55	2,75	3,2	3,8
r1 ≈	4,98	6,02	6,73	8,05	9,09	9,98	10,84
b max	0,70	0,80	0,90	1,05	1,30	1,45	1,75
N° Pozi Recess	1	1	2	2	2	2	3
m ≈	2,60	3,00	4,10	4,30	5,00	5,00	6,60
profondità	max	1,52	1,93	2,11	2,36	3,10	3,38
	min	1,27	1,68	1,65	1,90	2,64	3,02



l							
l = LUNGHEZZA	10	0,38	0,58	0,81	1,12		
	12	0,42	0,64	0,90	1,23		
	16	0,50	0,76	1,07	1,44	1,77	
	18	0,54	0,83	1,15	1,55	1,90	
	20	0,58	0,89	1,24	1,66	2,03	2,78
	25	0,69	1,04	1,45	1,94	2,35	3,18
	30		1,19	1,66	2,21	2,67	3,57
	35		1,34	1,87	2,48	2,99	3,96
	40		1,50	2,09	2,76	3,31	4,36
	45		1,66	2,30	3,03	3,63	4,75
	50			2,51	3,30	3,95	5,15
	55				3,57	4,27	5,55
	60				3,85	4,59	5,93
	70*				4,40	5,23	6,76
	80*						7,59
	90*						8,42

Peso per 1000 pezzi

(*) Parte filettata max 63 mm.

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.

