


VITI CON TESTA SVASATA PIANA PER PANNELLI TRUCIOLARI

ISO UNI DIN
- - 7505 A

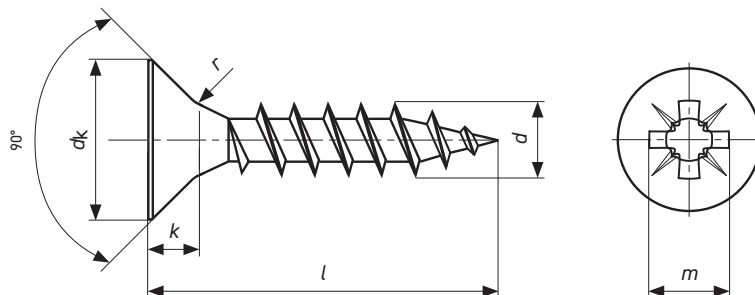

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 2702	SECONDO ISO 3506-4
CLASSE	C15	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
dk max	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
dk min	4,70	5,70	6,64	7,64	8,64	9,64	11,57
k max	1,40	1,80	2,00	2,35	2,55	2,85	3,35
r ≈	1,50	1,50	1,80	2,00	2,20	2,50	2,50
 N° Pozzi Recess	1	1	2	2	2	2	3
m ≈	3,00	3,00	4,00	4,40	4,80	5,30	6,60
profondità	max	2,01	2,06	2,51	2,92	3,45	3,45
	min	1,38	1,76	1,60	2,05	2,46	2,99

	<i>d</i>	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l = LUNGHEZZA	10	0,24	0,38	0,52				
	12	0,28	0,44	0,60	0,81			
	16	0,37	0,57	0,77	1,03	1,30		
	18	0,41	0,63	0,86	1,14	1,43		
	20	0,45	0,69	0,94	1,25	1,55	1,95	2,85
	25	0,55	0,84	1,15	1,52	1,87	2,35	3,41
	30		0,99	1,36	1,79	2,19	2,74	3,98
	35		1,14	1,58	2,07	2,52	3,13	4,54
	40		1,30	1,79	2,34	2,84	3,53	5,10
	45		1,46	2,00	2,61	3,16	3,92	5,67
	50			2,22	2,89	3,48	4,32	6,23
	55				3,17	3,80	4,71	6,79
	60				3,43	4,12	5,10	7,36
	70*				3,97	4,76	5,89	8,48
	80*					5,40	6,68	9,61
	90*						7,47	10,74
	100*						8,25	11,86
	110*						8,60	12,99
	120*						9,30	14,12
	130*							15,25
	140*							16,37
	150*							17,50
	160*							18,63
	180*							20,50
200*							23,26	
220*							26,12	
240*							28,35	

l = LUNGHEZZA

 **Peso per 1000 pezzi**

(*) Parte filettata max 63 mm.

For stainless steel A2 products, multiply the weight values for 1,01, A4 by 1,013.

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**