

ANELLI RADIALI D'ARRESTO PER ALBERI

ISO


-

UNI

7434

DIN

6799

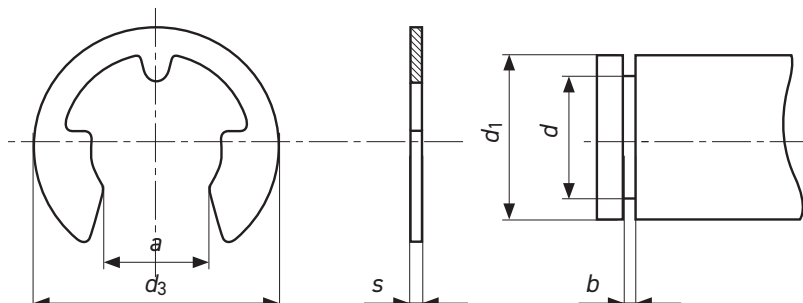

MATERIALE

ACCIAIO PER MOLLE

ACCIAIO INOSSIDABILE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO UNI EN 10132-4

SECONDO UNI EN 10088-3

CLASSE

430-530 HV

AISI 420

TOLLERANZE

SECONDO DIN 6799

SECONDO DIN 6799

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Brunito - Altri trattamenti a richiesta

d	d ₃	s	a	d ₁	 Kg
1,5	4,25	0,4	1,28	2-2,5	0,018
1,9	4,8	0,5	1,61	2,5-3	0,027
2,3	6,3	0,6	1,94	3-4	0,061
3,2	7,3	0,6	2,7	4-5	0,076
4	9,3	0,7	3,34	5-7	0,147
5	11,3	0,7	4,11	6-8	0,221
6	12,3	0,7	5,26	7-9	0,232
7	14,3	0,9	5,84	8-11	0,413
8	16,3	1	6,52	9-12	0,617
9	18,8	1,1	7,63	10-14	0,900
10	20,4	1,2	8,32	11-15	1,141
12	23,4	1,3	10,45	13-18	1,543
15	29,4	1,5	12,61	16-24	3,065
19	37,6	1,75	15,92	20-31	5,620
24	44,6	2	21,88	25-38	8,180
30	52,6	2,5	25,8	32-42	13,550

 **Peso per 1000 pezzi**

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

