


INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO CON TESTA RIDOTTA FTR

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN

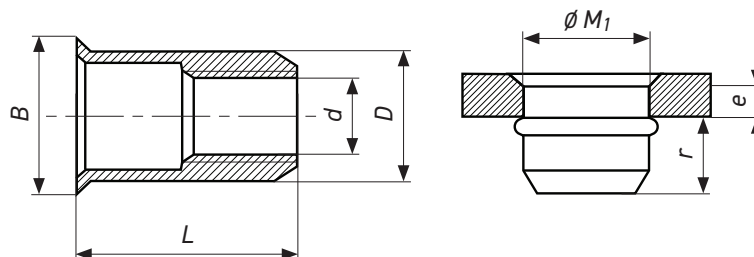

MATERIALE

ACCIAIO CB 4 FF


TOLLERANZE

Secondo ISO 4159-1 CAT A


TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

d		L*	B	Ø M ₁	D	e	s	r*	Coppia Nm
M3	C	8,5	5,6	5	4,9	0.3 - 1.5	0,8	5,5	1
	L	10	5,6	5	4,9	1.5 - 2.5	0,8	5,5	1
M4	C	10,5	7,0	6	5,9	0.5 - 1.5	1,0	6,0	4
	L	13	7,0	6	5,9	2.5 - 4.0	1,0	6,0	4
M5	C	11,5	8,0	7	6,9	0.5 - 3.0	1,2	6,3	8
	L	13	8,0	7	6,9	2.0 - 4.5	1,2	6,8	8
M6	C	13	10,0	9	8,9	0.5 - 3	1,5	8,6	14
	L	15	10,0	9	8,9	3.0 - 6.0	1,5	8,6	14
M8	C	16,5	11,0	11	10,9	0.8 - 3.5	1,5	10,0	25
	L	19,5	11,0	11	10,9	3.5 - 6.0	1,5	10,0	25
M10	C	19	13,5	12	11,9	1.0 - 3.5	1,8	11,2	45
	L	23	13,5	12	11,9	3.6 - 6.0	1,8	11,2	45



TRSG Godronato
(solo acciaio)



TR Liscio

(*) Le quote L e r sono soggette ad ampie tolleranze, in quanto i valori di riferimento sono e e D.