


SPINE ELASTICHE SERIE PESANTE

ISO
8752

UNI
6873

DIN
1481

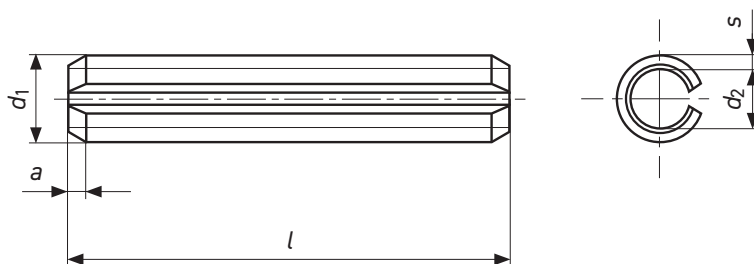

MATERIALE

ACCIAIO PER MOLLE

ACCIAIO INOSSIDABILE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO UNI 7064

SECONDO EN 10088-3

CLASSE

422-560 HV

AISI 420

TOLLERANZE

SECONDO DIN 1481

SECONDO DIN 1481

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Brunito, Altri trattamenti a richiesta

d	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16
$d_1 \text{ nom}$	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5
$d_1 \text{ scost. lim.}$	+0,1					+0,2						+0,3		
d_2	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	3,4	3,9	5,5	6,5	7,5	8,5	10,5
s	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	3	3
a	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,9	1,2	2	2	2	2	2

Kg

l	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120	140	160	180	200
4	0,015	0,030	0,060	0,090	0,136	0,196	0,240																										
5	0,019	0,043	0,077	0,118	0,170	0,246	0,299	0,471																									
6	0,023	0,051	0,092	0,142	0,204	0,296	0,358	0,566																									
8	0,031	0,068	0,122	0,189	0,272	0,394	0,478	0,754																									
10	0,038	0,085	0,153	0,236	0,340	0,493	0,597	0,942	1,38	2,24	3,69	5,55	7,80	9,19																			
12	0,045	0,103	0,184	0,283	0,408	0,591	0,717	1,130	1,66	2,66	4,43	6,66	9,35	11,00																			
14	0,052	0,120	0,214	0,330	0,476	0,690	0,836	1,318	1,94	3,13	5,17	7,78	10,90	12,90																			
16	0,059	0,137	0,244	0,377	0,544	0,788	0,956	1,506	2,22	3,58	5,90	8,89	12,50	14,70																			
18	0,067	0,154	0,275	0,424	0,612	0,887	1,075	1,694	2,50	4,03	6,64	10,01	14,05	16,56																			
20	0,076	0,171	0,305	0,471	0,680	0,985	1,195	1,882	2,78	4,47	7,38	11,12	15,62	18,40																			
22			0,336	0,518	0,748	1,084	1,314	2,070	3,06	4,92	8,12	12,24	17,18	20,24																			
24			0,367	0,565	0,816	1,182	1,434	2,258	3,34	5,37	8,85	13,35	18,75	22,08																			
26			0,397	0,612	0,884	1,281	1,553	2,446	3,62	5,82	9,59	14,47	20,31	23,93																			
28			0,427	0,659	0,952	1,379	1,673	2,634	3,90	6,27	10,33	15,58	21,88	25,77																			
30			0,458	0,706	1,020	1,478	1,792	2,822	4,18	6,72	11,06	16,70	23,44	27,61																			
32			0,488	0,753	1,088	1,576	1,912	3,010	4,46	7,17	11,80	17,81	25,01	29,46																			
36			0,518	0,849	1,224	1,774	2,18	3,390	4,98	8,06	13,30	20,00	28,10	33,14																			
40			0,548	0,945	1,360	1,972	2,39	3,770	5,54	8,95	14,80	22,20	31,20	36,80																			
45					1,496	2,170	2,68	4,240	6,23	10,10	16,60	25,00	35,10	41,30																			
50					1,632	2,368	2,98	4,710	6,92	11,20	18,40	27,80	39,00	45,90																			
55					1,768	2,566	3,27	5,180	7,61	12,33	20,30	30,60	42,90	50,43																			
60					1,904	2,764	3,57	5,650	8,30	13,46	22,13	33,40	46,80	55,00																			
65							3,86	6,120	8,99	14,58	23,98	36,20	50,70	59,70																			
70							4,16	6,590	9,68	15,71	25,83	39,00	54,60	64,31																			
75							4,45	7,060	10,37	16,83	27,68	41,80	58,50	68,94																			
80							4,75	7,530	11,06	17,96	29,53	44,60	62,40	73,58																			
90								8,450	12,46	20,56	33,20	50,00	70,20	82,70																			
100								9,370	13,86	22,40	36,90	55,50	77,90	91,90																			
120										27,25	44,30	66,50	93,30	110,00																			
140											51,70	77,50	108,70	129,00																			
160											59,10	88,50	124,10	147,00																			
180												99,50	139,50	165,00																			
200														154,90																			

Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.