


VITI CON TESTA SVASATA PIANA PER CARTONGESSO

ISO UNI DIN

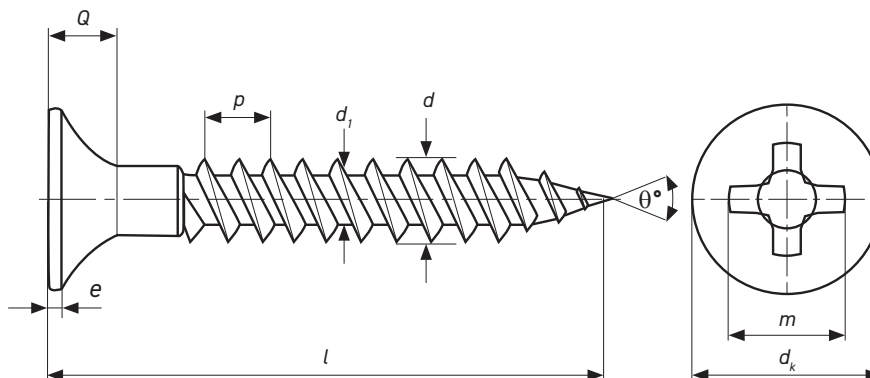

MATERIALE

ACCIAIO CEMENTATO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 2702

CLASSE

C15

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Fosfatato nero
Altri trattamenti a richiesta

D nom.	3,5	3,9
D toll.	3,35-3,60	3,70-4,00
dk	7,8 - 8,2	8,0 - 8,5
d1	2,2 - 2,5	2,6 - 2,9
Q	2,6 - 3,1	2,6 - 3,1
e	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
p*	2,8 - 3,2	3,0 - 3,4
M	4,5 - 5,1	4,5 - 5,1
θ°	20°-30°	20°-30°

* Doppio filetto

	l mm	Kg
19	0,94	1,25
25	1,15	1,52
30	1,37	1,80
35	1,58	2,07
40	1,79	2,34
45	2,00	2,61
50	2,23	2,91
55	2,45	3,20
60	2,68	3,50

l = LUNGHEZZA

Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.

