


INSERTI FILETTATI CON TESTA SVASATA FTS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN

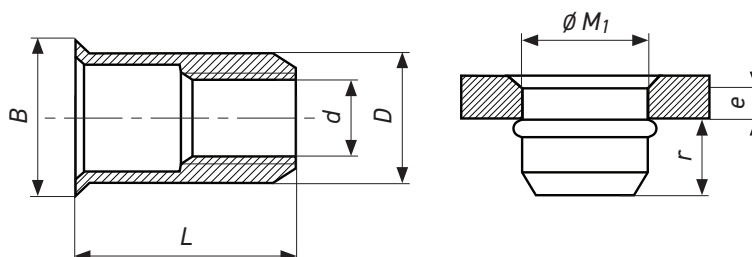

MATERIALE

ACCIAIO CB 4 FF

ALLUMINIO Al Mg 5

TOLLERANZE


Secondo ISO 4159-1 CAT A

Secondo ISO 4159-1 CAT A


TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

d		L*	B	M ₁	D	e	s	r*	Acciaio Coppia Nm	Alluminio Coppia Nm
M3	C	9,5	7,8	5	4,9	1,6 - 3,0	1,5	4,5	1	0,7
	L	10,5	7,8	5	4,9	3,0 - 4,0	1,5	4,5	1	0,7
M4	C	11	9	6	5,9	2,0 - 3,5	1,5	6,5	4	2,4
	L	13	9	6	5,9	3,5 - 5,0	1,5	6,5	4	2,4
M5	C	13	10	7	6,9	2,5 - 4,0	1,5	7,5	7	5
	L	15	10	7	6,9	4,0 - 6,0	1,5	7,5	7	5
M6	C	15	12	9	8,9	2,5 - 4,0	1,5	9	15	8
	L	17	12	9	8,9	4,0 - 6,0	1,5	9	15	8
M8	C	16,5	14	11	10,9	2,5 - 4,0	1,5	10	26	20
	L	19	14	11	10,9	4,0 - 6,0	1,5	10	26	20
M10	C	18	15	12	11,9	2,5 - 4,0	1,5	11,5	45	25
	L	20,5	16	12	11,9	4,0 - 6,0	1,5	11,5	45	25



TSG Godronato
(solo acciaio)



TS Liscio

(*) Le quote L e r sono soggette ad ampie tolleranze, in quanto i valori di riferimento sono e e D.