


INSERTI FILETTATI CON TESTA CILINDRICA FTT

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN

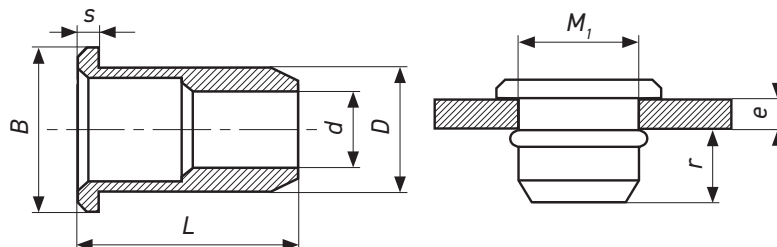

MATERIALE

ACCIAIO CB 4 FF

ALLUMINIO Al Mg 5

TOLLERANZE


Secondo ISO 4159-1 CAT A

Secondo ISO 4159-1 CAT A


TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

d		L*	B	M ₁	D	e	s	r*	Acciaio Coppia Nm	Alluminio Coppia Nm
M3	C	9	7,2	5	4,9	0.3 - 1.8	0,8	5,5	1	0,7
	L	10,5	7,2	5	4,9	1.8 - 3.0	0,8	5,5	1	0,7
M4	C	11	8,5	6	5,9	0.3 - 2.5	1,0	6,0	5	2,5
	L	13	8,5	6	5,9	2.5 - 4.0	1,0	6,0	5	2,5
M5	C	13	10,0	7	6,9	0.5 - 3.0	1,2	8,0	9	5
	L	15,5	10,0	7	6,9	3.0 - 5.0	1,2	8,0	9	5
M6	C	14,5	12,3	9	8,9	0.5 - 2.3	1,5	9	14	8
	M	16	12,3	9	8,9	2.3 - 4.0	1,5	9	14	8
	L	17,5	12,3	9	8,9	4.0 - 6.0	1,5	9	14	8
M8	C	17,5	15,0	11	10,9	0.8 - 3.5	1,5	10	25	20
	L	20	15,0	11	10,9	3.5 - 6.0	1,5	10	25	20
M10	C	19	15,0	12	11,9	1.0 - 3.5	1,8	10,5	45	25
	L	22	16,0	12	11,9	3.6 - 6.0	1,8	10,5	45	25



TTG Godronato
(solo acciaio)



TT Liscio

(*) Le quote L e r sono soggette ad ampie tolleranze, in quanto i valori di riferimento sono e e D.