


DADI ESAGONALI UNC/UNF

FILETTATURA US STANDARD A PASSO GROSSO O FINO UNIFICATO

ANSI
B.18.2.2

ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)

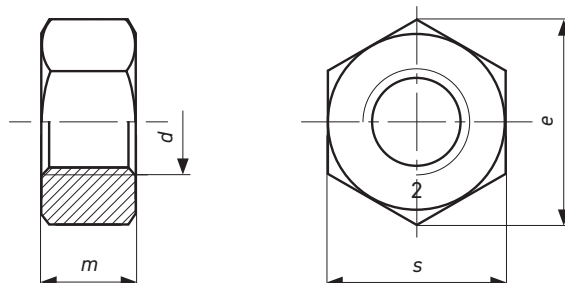

MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO SAE J 995	SECONDO SAE J 995
CLASSE	5	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ASME ANSI B 1.1 - 2B	SECONDO ASME B18.6.3
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta	

<i>d</i>		filetti x pollice		<i>s</i>		<i>m</i>		 Kg
inches	mm.	UNC	UNF	inches	mm.	inches	mm.	
1/4"	6,35	20	28	7/16"	11,11	7/32"	5,56	3,32
5/16"	7,94	18	24	1/2"	12,70	17/64"	6,75	4,98
3/8"	9,53	16	24	9/16"	14,29	21/64"	8,34	7,24
7/16"	11,11	14	20	11/16"	17,46	3/8"	9,52	12,9
1/2"	12,70	13	20	3/4"	19,05	7/16"	11,11	17,9
9/16"	14,29	12	18	7/8"	22,23	31/64"	12,30	26,4
5/8"	15,88	11	18	15/16"	27,81	35/64"	13,89	33,2
3/4"	19,05	10	16	1" 1/8	28,58	41/64"	16,27	53,9
7/8"	22,23	9	14	1" 5/16	33,34	3/4"	19,05	86,1
1"	25,40	8	12	1" 1/2	38,10	55/64"	21,83	128

Peso per 1000 pezzi

(**) Le tolleranze sono di categoria A fino al diametro M16, di categoria B oltre l'M16.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.