


VITI CON TESTA BOMBATA CON CAVA ESAGONALE

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
7380/1 - -

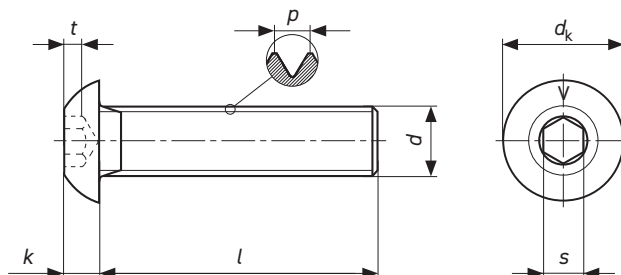

MATERIALE

ACCIAIO

ACCIAIO INOSSIDABILE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 898-1*

SECONDO ISO 3506-1

CLASSE

8.8 **10.9**

A2 **A4**

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A-B

SECONDO ISO 4759-1 CAT A-B

DISPONIBILI

Brunito, Zincato bianco o Zincato giallo deidrogenato
secondo RoHS. Altri trattamenti a richiesta

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
dk max	5,7	7,5	9,5	10,5	14	18	21
k max	1,65	2,1	2,7	3,2	4,3	5,3	6,4
s	2	2,5	3	4	5	6	8
t min	1,04	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16

l

Kg

4							
5							
6	0,48	0,85	1,7				
8	0,55	1,10	1,9	3,3			
10	0,65	1,30	2,2	3,6	7,2		
12	0,75	1,50	2,5	3,9	7,7		
14	0,85	1,70	2,8	4,2	8,2		
16	0,95	1,90	3,1	4,5	8,8	15,5	
18		2,10	3,4	4,9	9,5	16,7	
20		2,30	3,7	5,2	10,2	17,9	25,5
25		2,80	4,4	6,2	12,5	21,0	29,5
30		3,30	5,1	7,3	14,0	22,0	32,5
35		3,80	5,8	8,3	15,7	25,5	36,5
40		4,30	6,5	9,3	17,5	28,5	40,0
45		4,80	7,2	10,3	19,3	31,5	45,0
50			7,9	11,3	21,1	34,5	50,0
55			8,6	12,3	22,9	37,5	55,0
60			9,3	13,3	24,7	40,5	60,0
70				14,5	28,3	46,5	70,0
80					31,9	52,5	80,0

Peso per 1000 pezzi

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

(*) A causa della forma della testa, è possibile che queste viti non rispettino i carichi minimi di rottura per la classe di resistenza 10.9 stabiliti nella ISO 898-1 quando vengono verificati secondo il programma di prova B. Esse devono tuttavia soddisfare tutte le altre prescrizioni per il materiale e di caratteristiche meccaniche relative alla classe di resistenza 10.9 della ISO 891-1. **Per questo motivo la norma UNI EN ISO 898-1, paragrafo 10.4, prevede per le nuove produzioni una diversa marcatura, in cui la classe di resistenza è preceduta da uno 0: cioè 010.9 o 0109, in quanto il punto può essere omesso.**

