


VITI AUTOFILETTANTI CON TESTA 1/2 TONDA AD IMPRONTA A CROCE

ISO UNI DIN

- - -

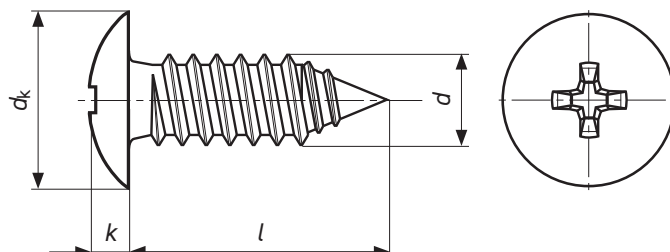

MATERIALE

ACCIAIO CEMENTATO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 2702

CLASSE

C15

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
N ISO	6	7	8	10	12
dk max	7,5	8,6	9,5	11,4	12,5
k	2,1	2,3	2,5	3	3,4
N° Phillips	2	2	2	2	3

<i>l mm</i>		<i>l inches</i>					 Kg
l = LUNGHEZZA	6,5	1/4	0,68	0,91			
	9,5	3/8	0,83	1,10	1,4		
	13	1/2	1,01	1,29	1,7	2,6	3,9
	16	5/8	1,16	1,60	1,9	2,8	4,3
	19	3/4	1,31	1,70	2,1	3,1	4,6
	22	7/8	1,46	1,95	2,3	3,4	4,9
	25	1"	1,61	2,16	2,4	3,7	5,3
	32	1"1/4	1,99	2,37	2,9	4,4	6,3
	38	1"1/2	2,35	2,58	3,2	5,0	6,9
	45	1"3/4			3,6	5,7	7,8
	50	2"			3,9	6,2	8,4
	60	2"3/8			4,5	7,2	9,8
	70	2"3/4			5,2	8,1	11,3
	80	3"1/4			5,8	9,1	12,7
	90	3"5/8					14,1
	100	3"1/2			14,12		

Peso per 1000 pezzi

Disponibile senza punta.

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.