


VITI AUTOFILETTANTI CON TESTA CILINDRICA AD IMPRONTA A CROCE

ISO 7049 UNI 6954 DIN 7981

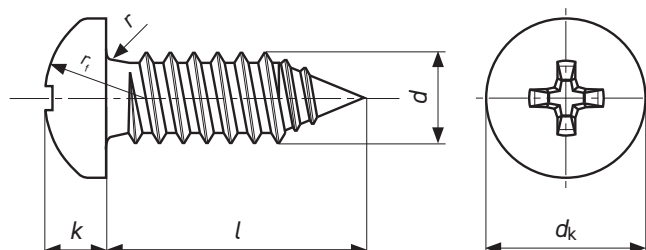

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 2702	SECONDO ISO 3506-4
CLASSE	C15	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
d_k	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
K_{max}	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
K_{min}	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
r	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
r_f	3,4	4,4	5,4	5,8	6,2	7,2	8,2	9,5
N° Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3

										Kg
l = LUNGHEZZA	l mm	l inches								
	4,5	3/16"	0,16	0,33						
	6,5	1/4"	0,20	0,40	0,64	0,86	1,02			
	9,5	3/8"	0,26	0,51	0,79	1,05	1,22	1,85		
	13	1/2"	0,33	0,63	0,97	1,27	1,46	2,20	3,20	3,90
	16	5/8"	0,39	0,74	1,12	1,46	1,67	2,50	3,60	4,44
	19	3/4"		0,85	1,27	1,65	1,88	2,80	4,00	4,98
	22	7/8"		0,96	1,42	1,84	2,10	3,10	4,38	5,52
	25	1"		1,07	1,57	2,03	2,30	3,40	4,76	6,06
	32	1"1/4		1,33	1,92	2,47	2,80	4,10	5,67	7,32
	38	1"1/2		1,44	2,22	2,85	3,17	4,70	6,45	8,40
	45	1"3/4			2,57	3,30	3,65	5,40	7,30	9,66
	50	2"			2,82	3,62	3,99	5,90	7,95	10,56
	60	-						7,34	10,77	14,54
	70	-						8,63	13,38	18,24
	80	-						9,91	15,99	21,94

Peso per 1000 pezzi