


DADI ESAGONALI CIECHI

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO
-
UNI
5721
DIN
1587

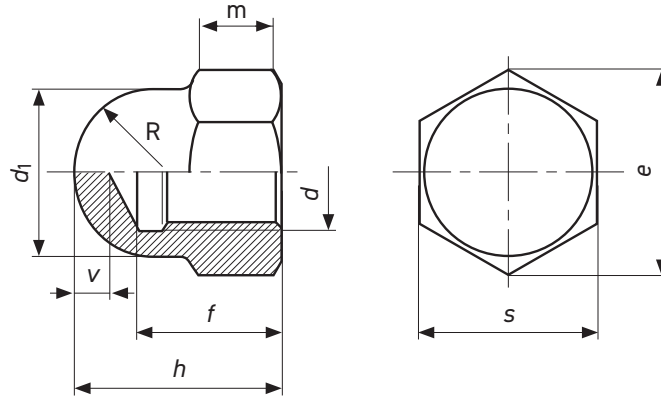

MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE	OTTONE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO DIN 267-4 UNI 3740-4	SECONDO ISO 3506-2	SECONDO DIN 267-4 UNI 3740-4
CLASSE	8	A2	A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A - B*	SECONDO ISO 4759-1 CAT A - B*	SECONDO ISO 4759-1 CAT A - B*
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta		

d	d ₁	e min	f Js15	h h14	m Js14	R	s nominale	tolleranza	v min	Kg
M 3	5	6,08	4	5	2,4	2,50	5,5	h12	1	1,0
M 4	6,5	7,74	5	8	3,2	3,25	7		1	1,5
M 5	7,5	8,87	7	10	4	3,75	8		1	3,9
M 6	9,5	11,05	8	12	5	4,75	10		2	4,6
M 8	12,5	14,38	11	15	6,5	6,25	13		2	11,0
M 10	16	18,90	13	18	8	8,00	17/16	h13	2	20,1
M 12	18	21,10	16	22	10	9,00	19/18		3	28,3
M 14	21	24,49	18	25	11	10,50	22/21		3	40,2
M 16	23	26,75	21	28	13	11,50	24		3	54,3
M 18	26	30,14	25	32	15	13,00	27		3	95,0
M 20	28	33,53	26	34	16	14,50	30	h14	3	104,0
M 22	31	35,72	29	39	18	15,50	32/34		3	129,0
M 24	34	39,98	31	42	19	17,00	36		3	216,0

Peso per 1000 pezzi

(*) Le tolleranze sono di categoria A fino al diametro M16, di categoria B oltre l'M16
Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013. Per i pesi dei prodotti in ottone moltiplicare i valori per 1,083.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.