


CONTRODADI ESAGONALI ELASTICI "PAL"

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
- - 7967

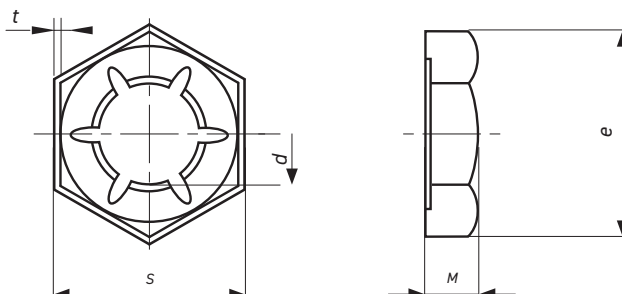

MATERIALE

ACCIAIO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO UNI 7064

CLASSE

C70

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

	passo	d	e	s	t	m	 Kg
M 4	0,7	3.5	8.1	7.0	0.3	2.5	-
M 5	0,8	4.5	9.2	8.0	0.4	2.5	-
M 6	1	5.3	11.5	10.0	0.4	3.0	0,4
M 8	1,25	6.9	15.0	13.0	0.5	3.5	0,9
M 10	1,5	8.6	19.6	17.0	0.5	4.0	1,4
M 12	1,75	10.4	21.9	19.0	0.6	4.5	1,9
M 14	2	12.0	25.4	22.0	0.6	5.0	2,5
M 16	2	14.1	27.7	24.0	0.7	5.0	3,4
M 18	2,5	15.5	31.2	27.0	0.7	5.5	4,1
M 20	2,5	17.6	34.6	30.0	0.8	6.0	5,8
M 22	2,5	19.6	36.9	32.0	0.8	6.0	6,4
M 24	3	21.0	41.6	36.0	0.9	7.0	9,5
M 27	3	24.2	47.3	41.0	1.0	7.0	13
M 30	3,5	26.6	53.1	46.0	1.1	8.0	17,5
M 33	3,5	29.8	57.7	so.o	1.2	8.0	22
M 36	4	32.2	63.5	55.0	1.3	9.0	26
M 39	4	35.2	69.3	60.0	1.3	9.0	29,9
M 42	4,5	37.6	75.0	65.0	1.4	11.0	30
M 45	4,5	40.9	80.8	70.0	1.5	12.0	-
M 48	5	43.9	86.5	75.0	1.6	14.0	-
M 52	5	48.2	92.4	so.o	1.7	16.0	-

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**