


RONDELLE ELASTICHE CONICHE

ISO UNI DIN
- - 6796

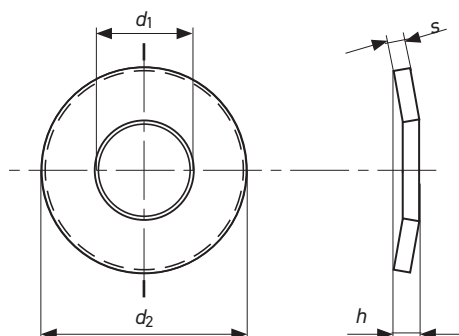

MATERIALE	ACCIAIO PER MOLLE	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO UNI EN 10270	
CLASSE	430-530 HV	A2-70 A4-70
TOLLERANZE	SECONDO DIN 4759-3	SECONDO DIN 4759-3
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Zincato bianco secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	d ₁ min	d ₂ max	h max	s	 Kg
M 2	2,2	5	0,6	0,4	0,05
M 2,5	2,7	6	0,72	0,5	0,09
M 3	3,2	7	0,85	0,6	0,14
M 3,5	3,7	8	1,06	0,8	0,25
M 4	4,3	9	1,3	1	0,38
M 5	5,3	11	1,55	1,2	0,69
M 6	6,4	14	2	1,5	1,43
M 8	8,4	18	2,6	2	3,13
M 10	10,5	23	3,2	2,5	6,45
M 12	13	29	3,95	3	12,4
M 14	15	35	4,65	3,5	21,6
M 16	17	39	5,25	4	30,4
M 18	19	42	5,8	4,5	38,9
M 20	21	45	6,4	5	48,8
M 22	23	49	7,05	5,5	63,5
M 24	25	56	7,75	6	92,9
M 27	28	60	8,35	6,5	113
M 30	31	70	9,2	7	170

 **Peso per 1000 pezzi**

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.