


COPIGLIE

ISO
1234

UNI
1336

DIN
94

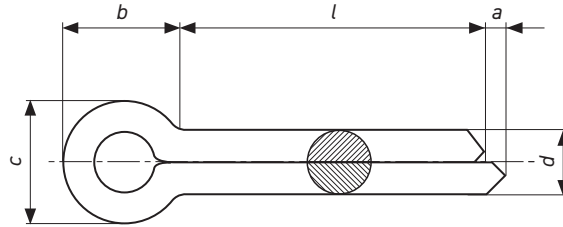

MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	30 N/mm ²	
CLASSE	3.6	A2
TOLLERANZE	Ø (1mm) H13 Ø (1,5 - 13 mm) H14	
DISPONIBILI	Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	13
d min	0,8	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1
d max	0,9	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4
c min	1,6	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	13,1	16,6	21,7
c max	1,8	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8
b	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26
a max	1,6	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3

l = LUNGHEZZA												Kg
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	
10	0,05	0,14										
15	0,08	0,20	0,34	0,58	0,96	1,69	2,80					
20	0,10	0,26	0,44	0,74	1,22	2,11	3,46					
25	0,13	0,32	0,54	0,90	1,48	2,53	4,11					
30	0,15	0,38	0,64	1,07	1,74	2,95	4,76	8,2				
35	0,18	0,44	0,74	1,23	2,00	3,37	5,41	9,2				
40	0,20	0,50	0,84	1,39	2,25	3,80	6,06	10,3	17,7	30,0		
45	0,23	0,56	0,94	1,56	2,51	4,22	6,72	11,4	19,4	32,8		
50	0,25	0,62	1,04	1,72	2,77	4,64	7,37	12,4	21,1	35,6		
60				2,05	3,29	5,48	8,67	14,6	24,6	41,2		
70					3,81	6,33	9,98	16,7	28,1	46,7		
80					4,33	7,17	11,28	18,9	31,5	52,3		
90						8,01	12,58	21,0	35,0	57,8	102,8	
100						8,86	13,89	23,2	38,5	63,4	112,3	
110							15,19	25,3	41,9	69,0	121,8	
120										74,5	131,2	

Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.