


ROSETTE ELASTICHE "CONTACT" DENTELLATE

ISO UNI DIN

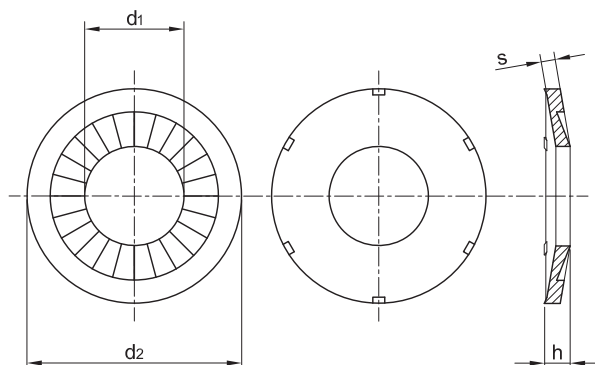

MATERIALE

ACCIAIO PER MOLLE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO UNI EN 10132-4

CLASSE

420-510 HV

TOLLERANZE

SECONDO DIN 2093

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Brunito - Zincato bianco o Zincato Giallo deidrogenato secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

SERIE STRETTA

d	d ₁	d ₂	s	h max	N. denti	 Kg
M 3	3,1	6	0,5	0,9	6	0,08
M 4	4,1	8	0,8	1,2	6	0,20
M 5	5,1	10	1	1,5	6	0,41
M 6	6,1	12	1,2	1,8	6	0,71
M 8	8,2	16	1,4	2,4	6	1,50
M 10	10,2	20	1,6	2,6	6	2,68
M 12	12,4	24	1,6	2,6	6	3,85

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**