


VITI AUTOPERFORANTI CON TESTA SVASATA PIANA

ISO UNI DIN
15482 8119 7504 P

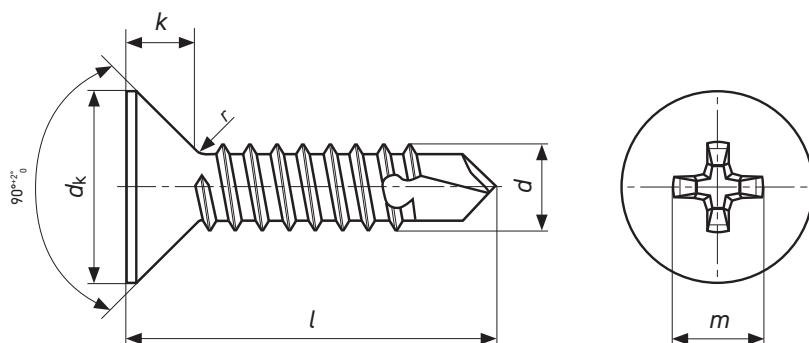

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 2702	SECONDO ISO 3506-4
CLASSE	C15	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A	SECONDO ISO 4759-1 CAT A
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Zincato bianco secondo RoHS Altri trattamenti a richiesta	

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
k max	1,7	2,35	2,45	2,6	2,8	3	3,15
dk max	5,5	7,3	7,9	8,4	9,3	10,3	11,3
dk min	1,2	6,9	7,3	8	8,9	9,9	10,9
m rif	3,2	4,4	4,5	4,6	5,2	6,6	6,8
spessore lamiera	1,9	2,25	2,6	3	4,4	5,25	6

	l mm	l inches	filetto							
	13	1/2"	13	0,48	0,72	0,9	1,10	1,50		
	16	5/8"	16	0,59	0,88	1,1	1,30	1,60	2,50	
	19	3/4"	19	0,70	1,10	1,3	1,50	1,80	2,80	3,60
	22	7/8"	22	0,90	1,20	1,46	1,70	2,40	3,30	4,15
	25	1"	25	1,00	1,40	1,65	1,90	2,70	3,70	4,70
	32	1 1/4"	32		1,80	1,9	2,50	3,40	4,70	5,95
	38	1 1/2"	38		2,00	2,15	3,00	4,00	5,40	7,10
	45	1 3/4"	45				3,60	4,70	6,30	8,40
	50	2"	50					5,20	7,00	9,30
	60		60					5,70		10,10
	70		70					6,30		11,80
	80		65±5					6,90		13,60
	90		65±5							15,30
	100		65±5							17,10

Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.