


VITI CON TESTA SVASATA PIANA A 120° CON QUADRO SOTTOTESTA

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
- - 605

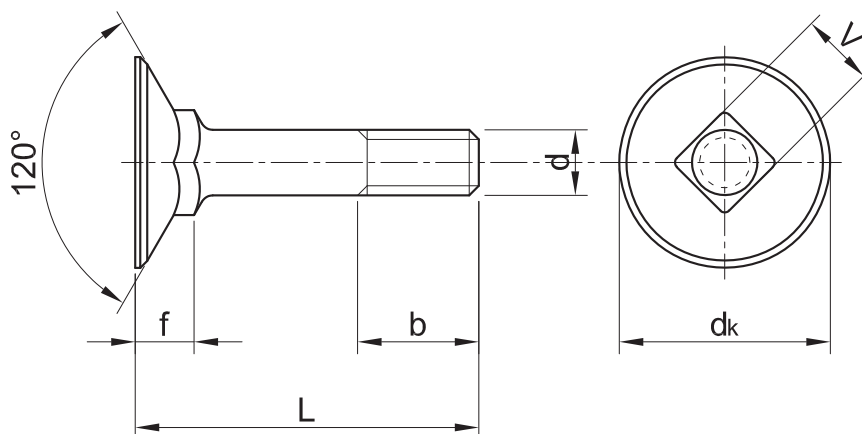

MATERIALE

ACCIAIO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 898-1

CLASSE

8.8

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT C

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Grezzo, Zincato bianco secondo RoHS. Altri trattamenti a richiesta

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14*	M16
dk max	13,55	16,55	20,65	24,65	28,65		38,8
f max	6,3	7,45	9,45	11,55	14,55		17,7
v max	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7		16,7
b max l ≤ 120	20	23	28,25	33,5	38,78		48
b max l > 120	-	-	34,25	39,5	44,75		54

l							
25	30,2						
30	32,7				49,2		
35	35,2				52,8		
40	38,2				56,5	81,1	111
45	41,2				60,6	86	117
50	44,3				65	91,4	124
60	50,5				73,9	103	140

Kg

l = LUNGHEZZA

*misura non prevista dalla normativa

Le misure sopra la linea verde hanno il gambo interamente filettato.

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.