


VITI AUTOFORMANTI CON TESTA ESAGONALE CON FLANGIA

ISO UNI DIN
- 8111 -

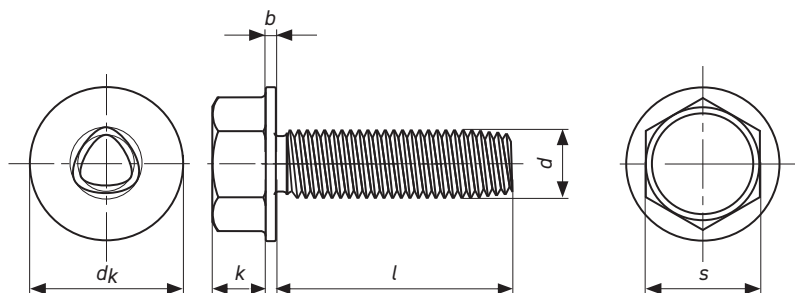

MATERIALE

ACCIAIO CEMENTATO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 7323-6

CLASSE

C15

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

	3	3,5	4	5	6	8
p	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25
d min	2,88	3,36	3,84	4,82	5,77	7,72
d max	2,95	3,44	3,93	4,92	5,9	7,88
s	5	5,55	7	8	10	13
k min	1,62	2,42	2,42	3,12	4,95	5,95
b min	0,3	0,4	0,5	0,5	0,8	0,9
dk	5,8÷6,2	6,8÷7,5	8,5÷9,2	9,8÷10,5	12,2÷13,2	15,9÷17,2

l							 Kg
l = LUNGHEZZA	6	0,627	0,927				
	8	0,710	1,038	1,566	2,387		
	10	0,794	1,149	1,713	2,621	5,06	9,54
	12		1,260	1,860	2,856	5,40	10,15
	14		1,372	2,007	3,091	5,73	10,75
	15		1,428	2,081	3,209	5,90	
	16		1,483	2,154	3,326	6,07	11,36
	20			2,448	3,796	6,75	12,57
	25			2,816	4,383	7,59	14,08
	30			3,184	4,970	8,44	15,59
	35			3,551	5,557	9,28	17,11
	40				6,15	10,13	18,62

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.