


BARRA FILETTATA RULLATA METRICA

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
- 6547 975

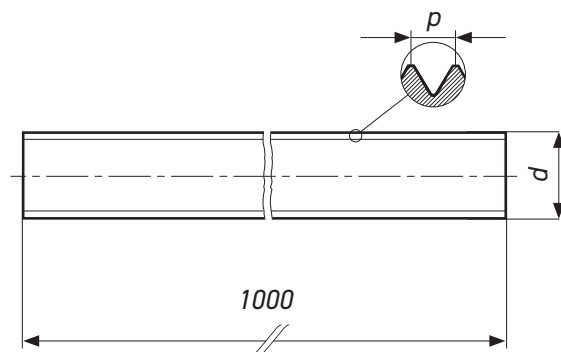

MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE	OTTONE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 898-1 / ASTM 193		SECONDO ISO 3506-1
RESISTENZA A TRAZIONE			250 ÷ 400 N/mm ²
CLASSE	4.8 8.8 10.9 12.9 B7	A2 A4	OT
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 / 4159-1 CAT C	SECONDO ISO 4759-1 CAT C	SECONDO ISO 4759-1 CAT C
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Grezzo, Brunito, Zincato bianco secondo RoHS, Zincato a fuoco. Altri trattamenti a richiesta		

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Kg	44	78	124	177	310	491	712	975	1310	1627	2052
d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52
p	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5
Kg	2526	2956	3821	4883	5758	6804	8085	9322	11000	12400	14700

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO FINE (SOLO PER ACCIAIO)

d	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M16	M18	M20	M22
p	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kg	319	500	500	725	725	970	1330	1650	2080	2540
d	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52
p	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Kg	3000	3850	4750	5900	6900	8200	9400	11000	12400	14700

Peso per 1000 pezzi

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.

Per i pesi dei prodotti in ottone moltiplicare i valori per 1,083.

I pesi sono dati a titolo indicativo. Disponibili anche nelle lunghezze 2 m e 3 m.

Disponibili secondo DIN 976 e con passo unificato secondo ASTM A193 B7. **Altre misure fornibili a richiesta.**

