


GRANI CON CAVA ESAGONALE CON CODOLO

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
4028 5925 915

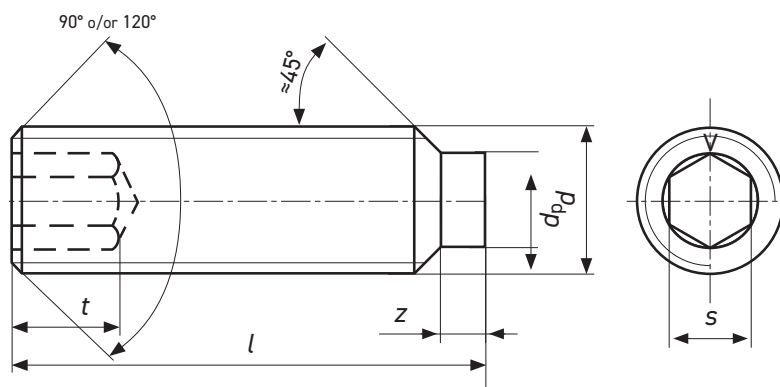

MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 898-5	SECONDO ISO 3506-1
CLASSE	45H	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT A-B	SECONDO ISO 4759-1 CAT A-B
DISPONIBILI	Brunito, Zincato bianco deidrogenato secondo RoHS. Altri trattamenti a richiesta	

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3
t	1,2-2,0	1,5-2,5	2-3	2-3,5	3-5	4-6	4,8-8	5,6-9	6,4-10	7,2-11	8-12	10-15
z max	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3	7,36	8,36	9,86	10,36	12,43
d _p max	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	13	15	18
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	10	12

	d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
l = LUNGHEZZA	3												
	4	0,120											
	5	0,163	0,24	0,41									
	6	0,186	0,292	0,528	0,84								
	8	0,276	0,442	0,708	1,02	1,68							
	10	0,366	0,592	0,948	1,29	2,28	3,60						
	12	0,456	0,742	1,19	1,63	2,68	4,41	6,06					
	14	0,500	0,86	1,40	1,88	3,12	4,51	7,24					
	16	0,636	1,04	1,67	2,34	3,94	6,05	8,91	11,5	15,0			
	20	0,816	1,34	2,15	3,04	5,20	8,02	11,00	15,4	20,1	24,4	28,30	28,30
	25		1,70	2,75	3,92	6,79	10,5	14,60	19,5	25,1	32,6	38,9	55,4
	30		2,06	3,40	4,80	8,38	13,0	18,20	24,5	31,9	38,1	45,5	67,7
	35				5,68	9,97	15,5	21,80	29,5	38,2	46,2	55,8	78,4
	40				6,56	11,60	18	25,40	34,5	44,9	54,3	66,1	93,4
	45					13,20	20		39,5	51,5	62,5	76,4	108,0
	50					14,81	23		44,5	58,1	70,6	86,7	123,0
	60					16,42	25,5		54,5	71,3	86,7	107	153,0
	70					18,03	28,5		64,5	84,5	103,0	127	177,0
	80								74,5	97,7	119,2	147	
	90								84,5	110,9	135,4	167	
	100								94,5	124,1	151,6	187	

 **Peso per 1000 pezzi**

Le lunghezze sopra la linea verde tratteggiata hanno lo smusso a 120°.
 Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.
 I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

