


INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO CON TESTA CILINDRICA GAMBO PARZIALMENTE ESAGONALE FTTSE

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN

- - -

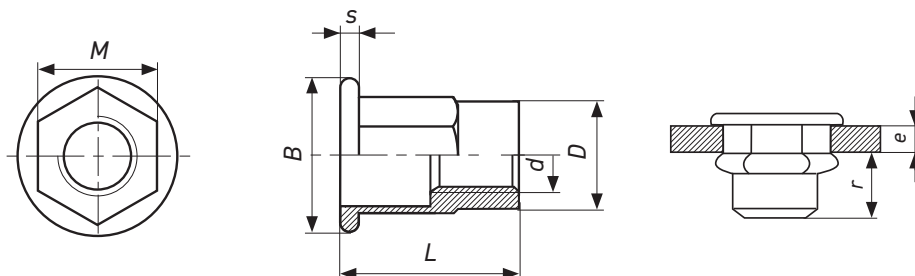

MATERIALE

ACCIAIO CB 4 FF


TOLLERANZE

Secondo ISO 4159-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

d		L*	B	M ₁	M	e	s	r*	Coppia Nm
M4	C	11	9,0	6	5,9	0,5 - 2	0,8	6,0	5
	L	13	9,0	6	5,9	2 - 4	0,8	6,0	5
M5	C	13	10,0	7	6,9	0,5 - 2,5	1,0	8,0	9
	L	16	10,0	7	6,9	2,5 - 5	1,0	8,0	9
M6	C	16	13,0	9	8,9	0,5 - 3	1,2	9	14
	L	18,5	13,0	9	8,9	3 - 6	1,2	9	14
M8	C	18	15,0	11	10,9	1 - 3,5	1,5	10	26
	L	20,5	15,0	11	10,9	3 - 6	1,5	10	26
M10	C	20,5	17,0	13	12,9	0,5 - 3,5	1,8	11,0	45
	L	25	17,0	13	12,9	3 - 6	1,8	11,5	45

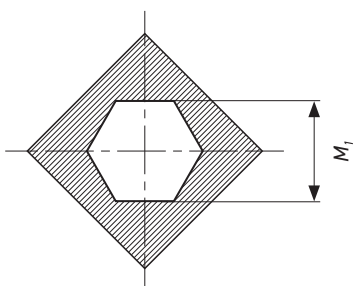

(*) Le quote L e r sono soggette ad ampie tolleranze, in quanto i valori di riferimento sono e e M₁.