


INSERTI FILETTATI ACCIAIO CON TESTA RIDOTTA GAMBO PARZIALMENTE ESAGONALE ERSE

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN

- - -

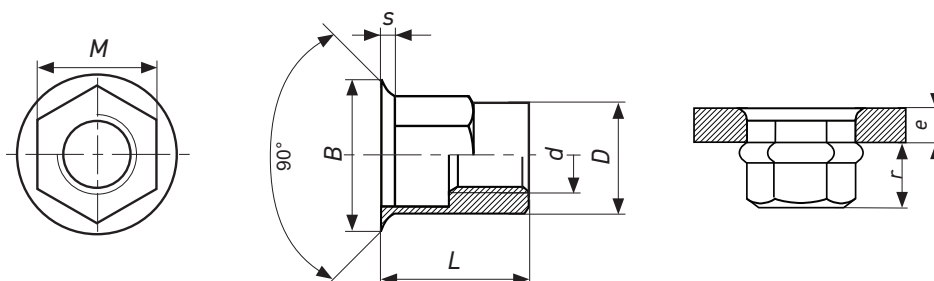

MATERIALE

ACCIAIO CB 4 FF


TOLLERANZE

Secondo ISO 4159-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

d	L*	B	M ₁	M	e	s	r*	Coppia Nm
M4	10	9,0	6	5,9	0,5 - 2	0,8	6,5	3
M5	12	10,0	7	6,9	0,5 - 2,5	1,0	8	6
M6	14,5	13,0	9	8,9	0,5 - 3	1,2	9,5	12
M8	16,5	15,0	11	10,9	1 - 3,5	1,5	10	26
M10	23	17,0	13	12,9	0,5 - 3,5	1,8	12,5	40

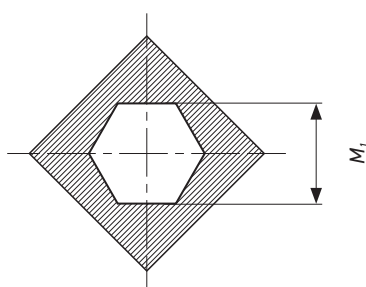

(*) Le quote L e r sono soggette ad ampie tolleranze, in quanto i valori di riferimento sono e e M₁.