


# DADI ESAGONALI ALTI

ISO 4033 FILETTATURA METRICA A PASSO GROSSO - ISO 8674 FILETTATURA METRICA A PASSO FINE

ISO 4033-8674    UNI -    DIN -

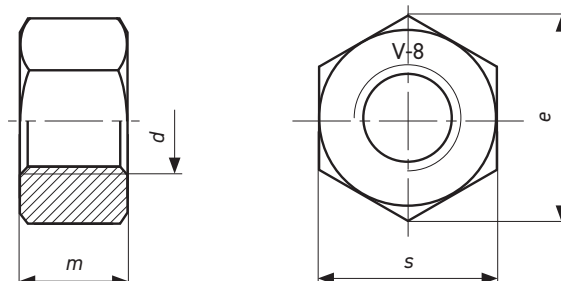

| MATERIALE               | ACCIAIO                                                                                                    | ACCIAIO INOSSIDABILE          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PROPRIETÀ MECCANICHE    | SECONDO DIN 267-4 UNI 3740-4                                                                               | SECONDO ISO 3506-2            |
| CLASSE                  | <b>8/6S</b> <b>10</b>                                                                                      | <b>A2</b> <b>A4</b>           |
| TOLLERANZE              | SECONDO ISO 4759-1 CAT A - B*                                                                              | SECONDO ISO 4759-1 CAT A - B* |
| TRATTAMENTI DISPONIBILI | Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS -<br>Zincato a fuoco - Altri trattamenti a richiesta |                               |

| d     | s   | m   | e min | passo grosso | passo fine | Kg     |
|-------|-----|-----|-------|--------------|------------|--------|
| M 2   | 4   | 2   | 4,38  | 0,4          |            | 0,17   |
| M 2,5 | 5   | 2,5 | 5,45  | 0,45         |            | 0,34   |
| M 3   | 5,5 | 3   | 6,01  | 0,5          |            | 0,48   |
| M 4   | 7   | 4   | 7,66  | 0,7          |            | 1,02   |
| M 5   | 8   | 5   | 8,79  | 0,8          |            | 1,55   |
| M 6   | 10  | 6   | 11,05 | 1            |            | 3,02   |
| M 7   | 11  | 7   | 12,12 | 1            |            | 4,00   |
| M 8   | 13  | 8   | 14,38 | 1,25         | 1          | 6,39   |
| M 10  | 17  | 10  | 18,90 | 1,5          | 1          | 14,2   |
| M 10  | 17  | 10  | 18,90 | 1,5          | 1,25       | 14,2   |
| M 12  | 19  | 12  | 21,10 | 1,75         | 1,25       | 19,8   |
| M 12  | 19  | 12  | 21,10 | 1,75         | 1,5        | 19,8   |
| M 14  | 22  | 14  | 24,49 | 2            | 1,5        | 30,8   |
| M 16  | 24  | 16  | 26,75 | 2            | 1,5        | 39,6   |
| M 18  | 27  | 18  | 29,56 | 2,5          | 1,5        | 55,9   |
| M 20  | 30  | 20  | 32,95 | 2,5          | 1,5        | 76,2   |
| M 22  | 32  | 22  | 35,03 | 2,5          | 1,5        | 91,4   |
| M 24  | 36  | 24  | 39,55 | 3            | 2          | 133    |
| M 27  | 41  | 27  | 45,20 | 3            | 2          | 195    |
| M 30  | 46  | 30  | 50,85 | 3,5          | 2          | 274    |
| M 33  | 50  | 33  | 55,37 | 3,5          | 2          | 350    |
| M 36  | 55  | 36  | 60,79 | 4            |            | 492,18 |
| M 39  | 60  | 39  | 66,44 | 4            |            | 634,84 |
| M 42  | 65  | 42  | 72,09 | 4,5          |            | 810,11 |

Peso per 1000 pezzi


(\*) Le tolleranze sono di CAT A fino a diametro M16, di CAT B oltre l'M16.  
Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.  
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



# DADI ESAGONALI ALTI

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO E FINE

ISO  
-  
UNI  
5587  
DIN  
-

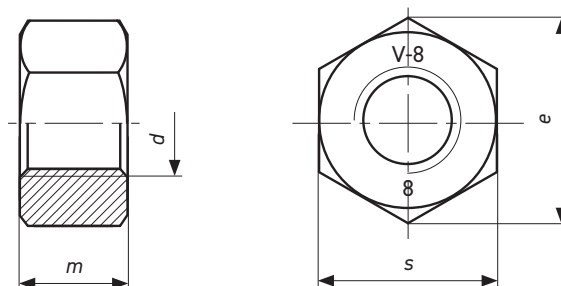

## MATERIALE

ACCIAIO

## PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO DIN 267-4 UNI 3740-4

## CLASSE

**8/6S**

## TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A - B\*\*

## TRATTAMENTI DISPONIBILI

Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

| d     | s   | m   | e min  | passo grosso | passo fine |  Kg |
|-------|-----|-----|--------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| M 2   | 4   | 2   | 4,38   | 0,4          |            | 0,17                                                                                    |
| M 2,5 | 5   | 2,5 | 5,45   | 0,45         |            | 0,34                                                                                    |
| M 3   | 5,5 | 3   | 6,01   | 0,5          |            | 0,47                                                                                    |
| M 4   | 7   | 4   | 7,66   | 0,7          |            | 1,00                                                                                    |
| M 5   | 8   | 5   | 8,79   | 0,8          |            | 1,52                                                                                    |
| M 6   | 10  | 6   | 11,05  | 1            |            | 2,96                                                                                    |
| M 7   | 11  | 7   | 12,12  | 1            |            | 3,93                                                                                    |
| M 8   | 13  | 8   | 14,38  | 1,25         |            | 6,5                                                                                     |
| M 10  | 17  | 10  | 18,90  | 1,5          | 1          | 14,3                                                                                    |
| M 12  | 19  | 12  | 21,10  | 1,75         | 1,25       | 20,3                                                                                    |
| M 14  | 22  | 14  | 24,49  | 2            | 1,5        | 31,5                                                                                    |
| M 16  | 24  | 16  | 26,75  | 2            | 1,5        | 40,5                                                                                    |
| M 18  | 27  | 18  | 29,56  | 2,5          | 1,5        | 58,2                                                                                    |
| M 20  | 30  | 20  | 32,95  | 2,5          | 1,5        | 79,1                                                                                    |
| M 22  | 32  | 22  | 35,03  | 2,5          | 1,5        | 94,9                                                                                    |
| M 24  | 36  | 24  | 39,55  | 3            | 2          | 137                                                                                     |
| M 27  | 41  | 27  | 45,20  | 3            | 2          | 200                                                                                     |
| M 30  | 46  | 30  | 50,85  | 3,5          | 2          | 284                                                                                     |
| M 33  | 50  | 33  | 55,37  | 3,5          | 2          | 361                                                                                     |
| M 36  | 55  | 36  | 60,79  | 4            | 2          | 483                                                                                     |
| M 39  | 60  | 39  | 66,44  | 4            | 3          | 623                                                                                     |
| M 42  | 65  | 42  | 72,09  | 4,5          | 3          | 795                                                                                     |
| M 45  | 70  | 45  | 76,95  | 4,5          | 3          | 988                                                                                     |
| M 48  | 75  | 48  | 82,60  | 5            | 3          | 1220                                                                                    |
| M 52  | 80  | 52  | 88,25  | 5            | 3          | 1470                                                                                    |
| M 56  | 85  | 56  | 93,56  | 5,5          | 4          | 1770                                                                                    |
| M 60  | 90  | 60  | 99,21  | 5,5          | 4          | 2080                                                                                    |
| M 64  | 95  | 51  | 104,86 | 6            | 4          | 2450                                                                                    |
| M 68  | 100 | 54  | 110,51 | 6            | 4          | 2850                                                                                    |
| M 72  | 105 | 58  | 116,16 | 6            | 4          | 3310                                                                                    |
| M 76  | 110 | 61  | 121,81 | 6            | 4          | 3770                                                                                    |
| M 80  | 115 | 64  | 127,46 | 6            |            | 4265                                                                                    |

 **Peso per 1000 pezzi**

(\*\*) Le tolleranze sono di categoria A fino al diametro M16, di categoria B oltre l'M16.

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**